





- 采用热塑性塑料外壳;
- 具有微小触点间隙, 动作快速、高灵敏和微小行程;
- 配备各种形式的驱动手柄;
- 广泛应用于各种家用电器、电子设备、自动化设备、通讯设备、汽车电子、仪器仪表等领域。
- Adopt thermosetting plastic or thermoplastic;
- Small contact gap, snap action, high sensitivity and small operating travel;
- Variety of levers;
- Widely used in appliance, electronic equipment ,automatic machine, communication equipment, car electric, apparatus and instrument, electro motion tool etc.



□ 型号含义 Model & Meanings

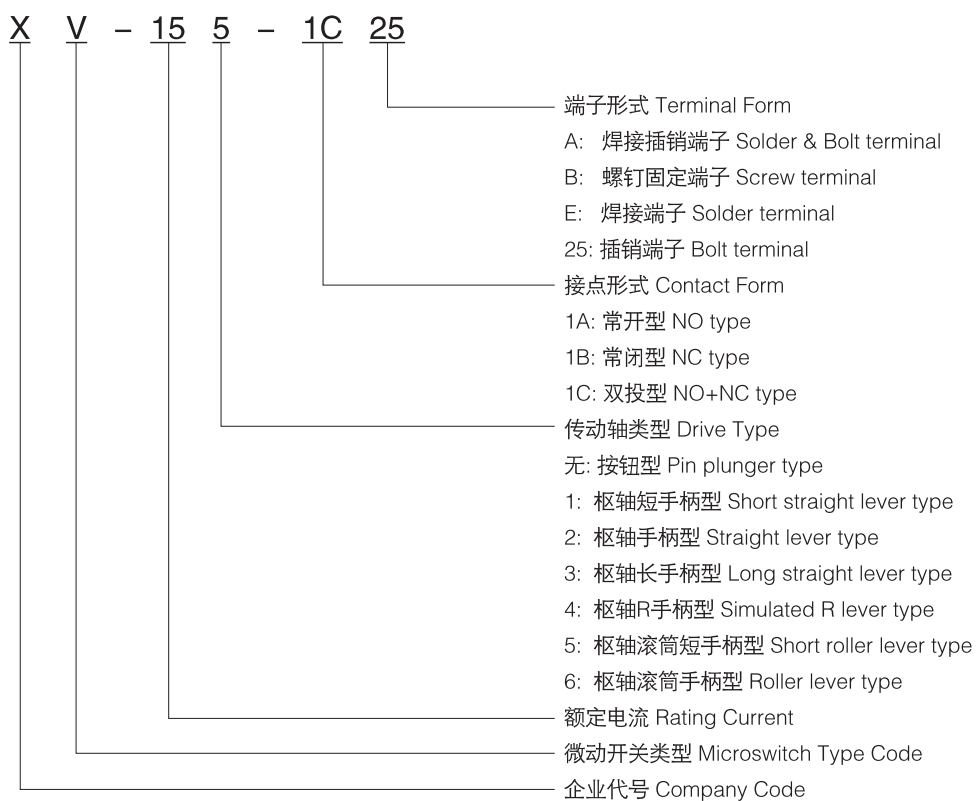

□ 触点形式 Contact Forms




性能参数 Specification

项 目	Item	参数值	Data
操作速度	Operating speed	0.1mm－1m/s	
操作频率	Operating frequency	机 械	Mechanical
		电 气	Electrical
绝缘电阻	Insulation resistance	100MΩ 以上(Above) DC500V	
接触电阻	Contact resistance	25mΩ (初值 initial value)	
介质耐压	Withstand voltage	非 连 线	Non－connection wire
		各端子间	Every terminal
振 动	Vibration	误 动 作	Misoperation
冲 击	Impact	耐 久	Durable
		误 动 作	Misoperation
寿 命	Life	电 气	Electrical
		机 械	Mechanical
防护等级	Protection degree	IP40	
使用温度	Operating temperature	－25～+80℃	
使用湿度	Operating humidity	<85%	


额定值 Rating

额定电压Ue(V)	额定电流Ie(A)	发热电流Ith(A)
AC-250	7.5	10
AC-125	15	20
DC-250	0.3	0.45
DC-125	0.6	0.75

安装孔尺寸及结构图 Mounting Hole Dimensions & Structure

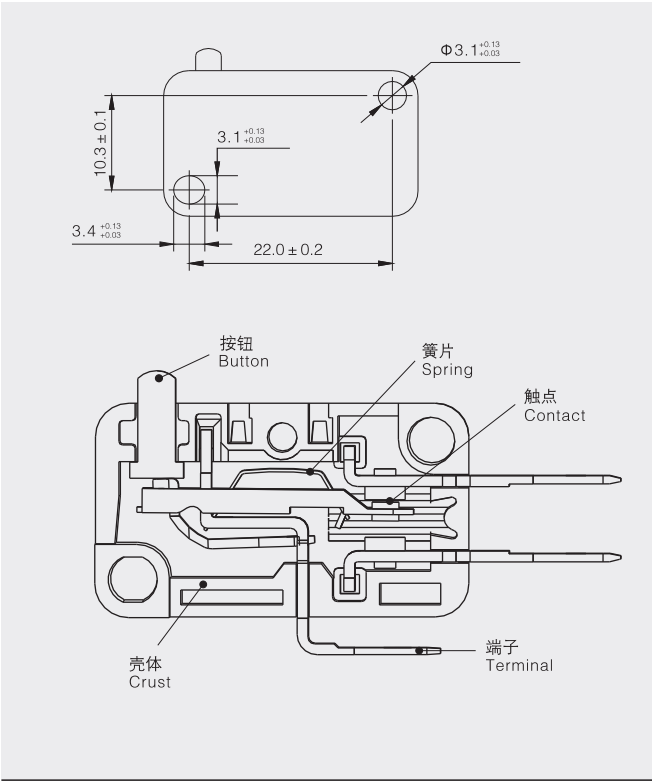

端子类型 Terminal Forms

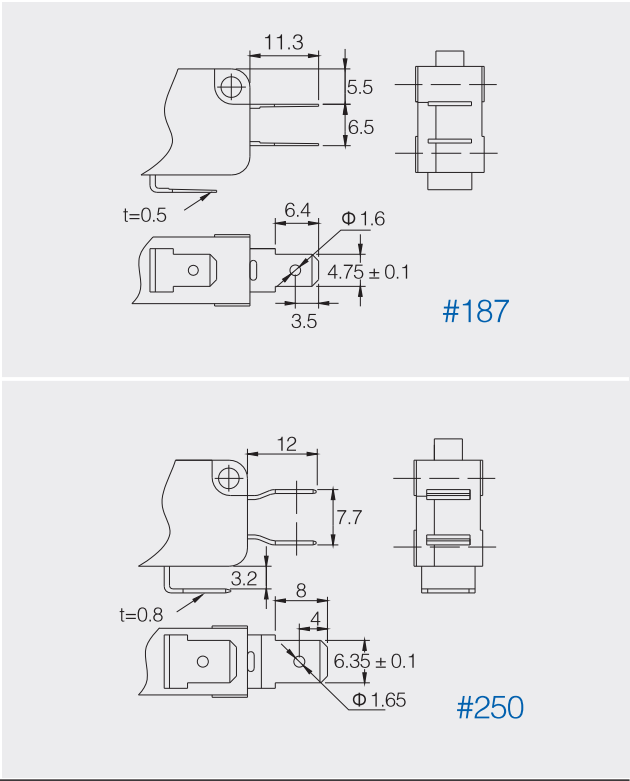


□ 外形尺寸/动作特性 Dimensions/Operating Characteristics


型号	Models	XV-15-1C25	XV-151-1C25	XV-152-1C25	XV-153-1C25	XV-154-1C25	XV-155-1C25	XV-156-1C25	XV-15-1B5	XV-15-1A25	XV-15-1B25
动作力	OF max.	200g(1.96N)	200g(1.96N)	125g(1.23N)	70g(0.69N)	125g(1.23N)	200g(1.96N)	125g(1.23N)	200g(1.96N)	200g(1.96N)	200g(1.96N)
回复力	RF min.	50g(0.49N)	50g(0.49N)	14g(0.14N)	6g(0.06N)	14g(0.14N)	50g(0.14N)	14g(0.14N)	50g(0.49N)	50g(0.49N)	50g(0.49N)
预行程	PT max.	1.2mm	1.2mm	2.8mm	6.0mm	2.8mm	1.2mm	3.0mm	1.2mm	1.2mm	1.2mm
超行程	OT min.	0.6mm	0.6mm	1.0mm	2.6mm	1.0mm	0.8mm	1.2mm	0.6mm	0.6mm	0.6mm
差行程	MD max.	0.3mm	0.5mm	0.8mm	2.0mm	0.8mm	0.5mm	0.8mm	0.3mm	0.3mm	0.3mm
动作位置	OP	14.7 ± 0.5mm	15.2 ± 0.5mm	15.2 ± 1.2mm	15.2 ± 2.6mm	18.3 ± 1.2mm	20.5 ± 0.6mm	20.5 ± 1.2mm	14.7 ± 0.5mm	14.7 ± 0.5mm	14.7 ± 0.5mm

型号	Models	XV-15-VAL2-A	XV-15-VAL2-B	XV-15-VAL2-C	XV-15-VAL2-D	DS438	DS448	XV-15-F6A
动作力	OF max.	200g(1.96N)	200g(1.96N)	400g(3.92N)	200g(1.96N)	200g(1.96N)	400g(3.92N)	125g(1.23N)
回复力	RF min.	80g(0.78N)	50g(0.49N)	80g(0.78N)	50g(0.49N)	50g(0.49N)	80g(0.78N)	14g(0.14N)
预行程	PT max.	1.4mm	1.2mm	1.2mm	1.28mm	1.2mm	1.2mm	2.8mm
超行程	OT min.	0.8mm	0.6mm	0.6mm	0.6mm	0.6mm	0.6mm	1.0mm
差行程	MD max.	0.5mm	0.5mm	0.5mm	0.5mm	0.5mm	0.5mm	0.8mm
动作位置	OP	20.5 ± 0.6mm	21.3 ± 0.4mm	21.3 ± 0.4mm	7.3 ± 0.5mm	21.3 ± 0.4mm	21.3 ± 0.4mm	15.2 ± 0.6mm


• 按钮型
XV-15-1C25




• 枢轴短手柄型
XV-151-1C25




• 枢轴手柄型
XV-152-1C25




• 枢轴长手柄型
XV-153-1C25




• 枢轴R手柄型
XV-154-1C25




• 枢轴滚轮短手柄型
XV-155-1C25




• 枢轴滚轮手柄型
XV-156-1C25




• 常开型
XV-15-1A25




• 常闭型
XV-15-1B25



• 枢轴外装滚轮手柄型 (不锈钢)
XV-15-VAL2-A




可配#250端子
或做1A、1B型



• 枢轴外装滚筒手柄型 (铜)
XV-15-VAL2-B




可配#250端子
或做1A、1B型



• 枢轴外装R手柄型 (双边)
XV-15-VAL2-C




可配#250端子
或做1A、1B型




• 枢轴外装R手柄型 (单边)
XV-15-VAL2-D




可配#250端子
或做1A、1B型



• 枢轴L手柄型
XV-15-F6A-2



• 按键型
DS438



• 按键型
DS448

