






- 采用热塑性塑料外壳;
- 具有微小触点间隙, 动作快速、高灵敏和微小行程;
- 配备各种形式的驱动手柄;
- 广泛应用于各种家用电器、电子设备、自动化设备、通讯设备、汽车电子、仪器仪表等领域。
- Adopt thermosetting plastic or thermoplastic;
- Small contact gap, snap action, high sensitivity and small operating travel;
- Variety of levers;
- Widely used in appliance, electronic equipment ,automatic machine, communication equipment, car electric, apparatus and instrument, electro motion tool etc.

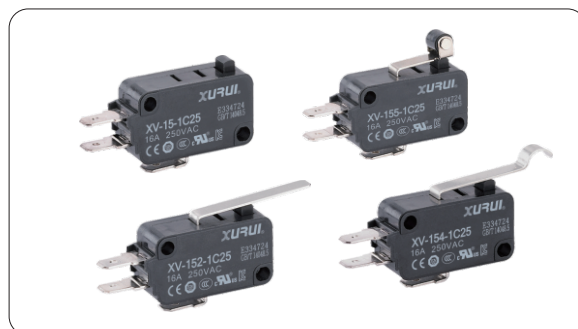

□ 型号含义 Model & Meanings

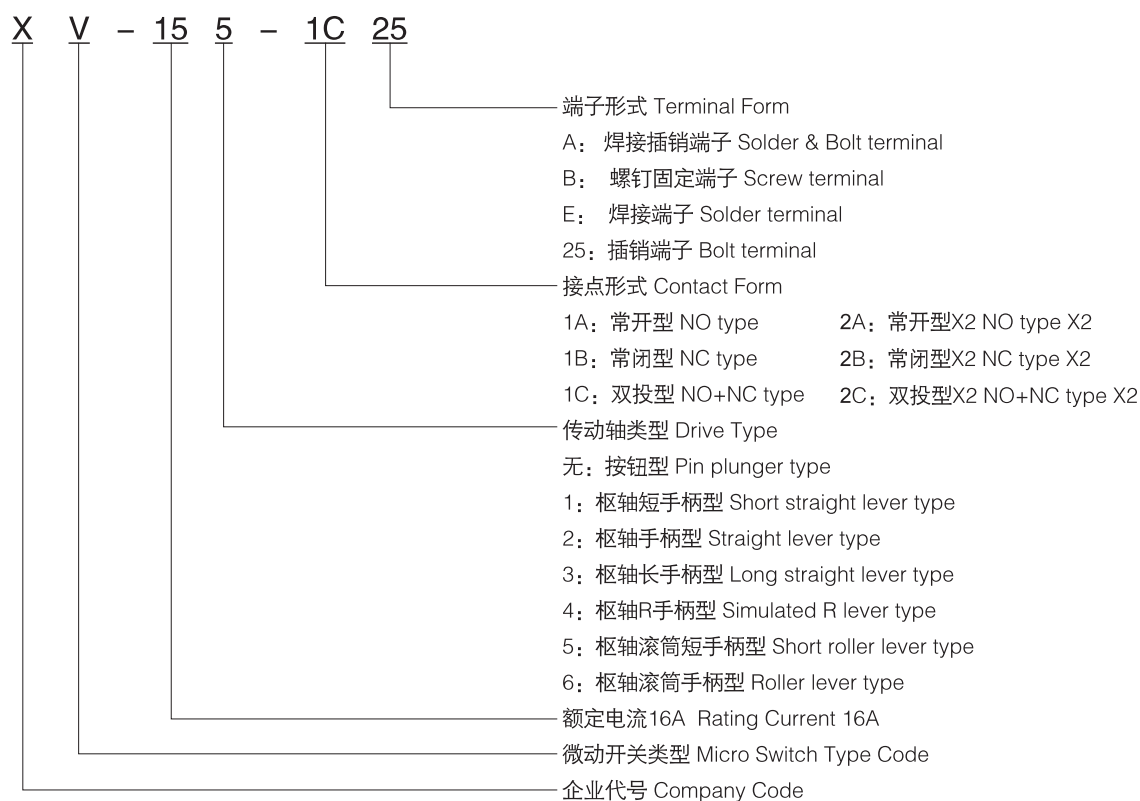

□ 触点形式 Contact Forms




□ 性能参数 Specification

项 目 Item		参数值 Data
操作速度 Operating speed		0.1mm-1m/s
操作频率 Operating frequency	机 械 Mechanical	600次/分 600times/min
	电 气 Electrical	30次/分 30times/min
绝缘电阻 Insulation resistance		100MΩ 以上(Above) DC500V
接触电阻 Contact resistance		25mΩ (初值 initial value)
介质耐压 Withstand voltage	非 连 线 Non-connection wire	1000VAC
	各端子间 Every terminal	1500VAC
振 动 Vibration	误 动 作 Misoperation	10-55Hz 复振幅 Amplitude 1.5mm
冲 击 Impact	耐 久 Durable	1000m/s ²
	误 动 作 Misoperation	300m/s ²
寿 命 Life	电 气 Electrical	100,000次以上 above
	机 械 Mechanical	1,000,000次以上 above
防护等级 Protection degree		IP40
使用温度 Operating temperature		-25~+80℃
使用湿度 Operating humidity		<85%


□ 额定值 Rating

额定电压Ue(V)	额定电流Ie(A)	发热电流Ith(A)
AC-250	16	20
AC-250	20	25

□ 安装孔尺寸及结构图 Mounting Hole Dimensions & Structure

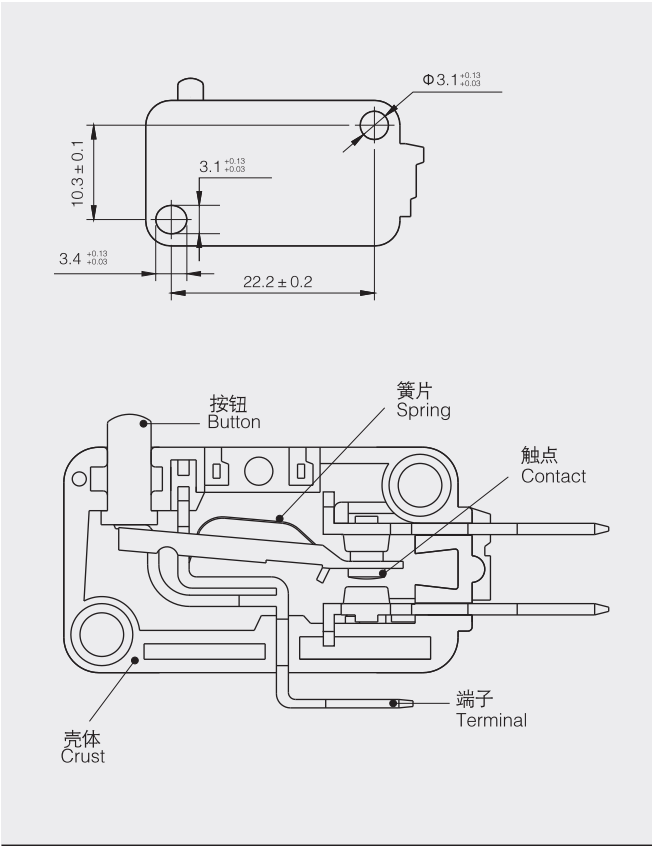

□ 端子类型 Terminal Forms

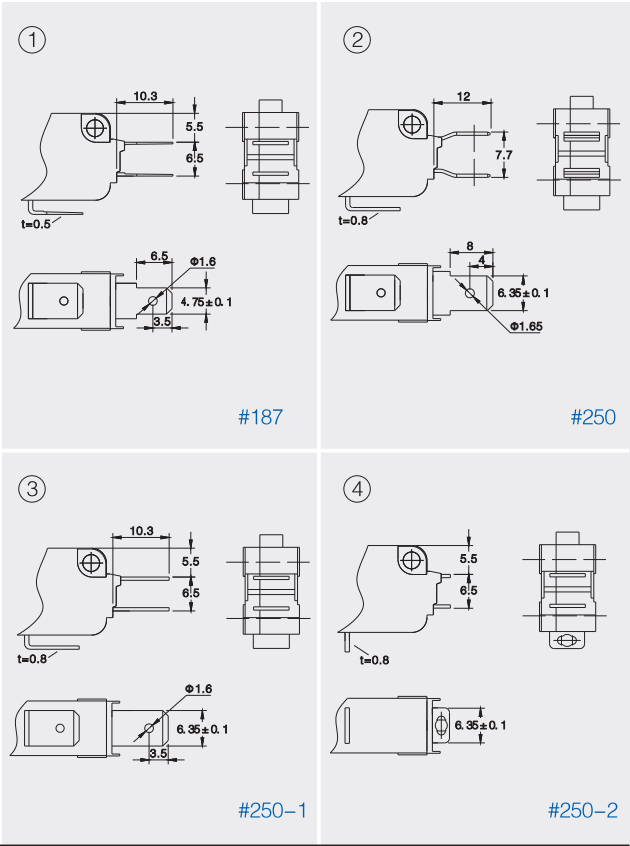


□ 外形尺寸/动作特性 Dimensions/Operating Characteristics


型号	Models	XV-15-1C25	XV-151-1C25	XV-152-1C25	XV-153-1C25	XV-154-1C25	XV-155-1C25	XV-156-1C25	XV-15-1B5	XV-15-1A25	XV-15-1B25
动作力	OF max.	200g(1.96N)	200g(1.96N)	125g(1.23N)	70g(0.69N)	125g(1.23N)	200g(1.96N)	125g(1.23N)	200g(1.96N)	200g(1.96N)	200g(1.96N)
回复力	RF min.	50g(0.49N)	50g(0.49N)	14g(0.14N)	6g(0.06N)	14g(0.14N)	50g(0.49N)	14g(0.14N)	50g(0.49N)	50g(0.49N)	50g(0.49N)
预行程	PT max.	1.2mm	1.2mm	2.8mm	6.0mm	2.8mm	1.2mm	3.0mm	1.2mm	1.2mm	1.2mm
超行程	OT min.	0.6mm	0.6mm	1.0mm	2.6mm	1.0mm	0.8mm	1.2mm	0.6mm	0.6mm	0.6mm
差行程	MD max.	0.3mm	0.5mm	0.8mm	2.0mm	0.8mm	0.5mm	0.8mm	0.3mm	0.3mm	0.3mm
动作位置	OP	14.7 ± 0.5mm	15.2 ± 0.5mm	15.2 ± 1.2mm	15.2 ± 2.6mm	18.3 ± 1.2mm	20.5 ± 0.6mm	20.5 ± 1.2mm	14.7 ± 0.5mm	14.7 ± 0.5mm	14.7 ± 0.5mm

型号	Models	XV-15-2C25	XV-152-2C25	XV-155-2C25	XV-156-2C25
动作力	OF max.	400g(3.92N)	200g(1.96N)	400g(3.92N)	250g(2.45N)
回复力	RF min.	80g(0.78N)	50g(0.49N)	80g(0.78N)	60g(0.59N)
预行程	PT max.	1.2mm	3.0mm	1.2mm	2.8mm
超行程	OT min.	0.6mm	0.8mm	0.6mm	1.6mm
差行程	MD max.	0.5mm	1.8mm	0.5mm	1.6mm
动作位置	OP	14.7 ± 0.4mm	15.6 ± 0.8mm	21.3 ± 0.6mm	22.6 ± 1.2mm


• 按钮型
XV-15-1C25




• 枢轴短手柄型
XV-151-1C25

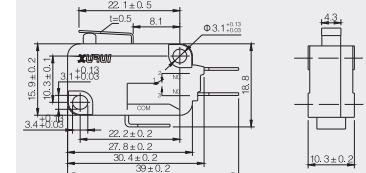


• 枢轴手柄型
XV-152-1C25





• 枢轴长手柄型
XV-153-1C25

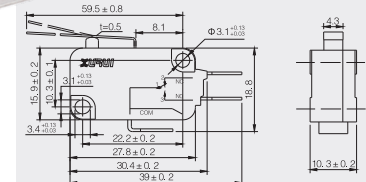


• 枢轴R手柄型
XV-154-1C25




• 枢轴滚筒短手柄型
XV-155-1C25

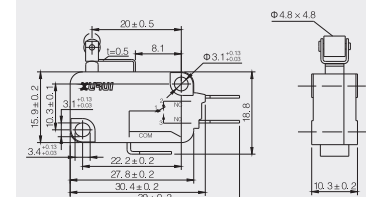


• 枢轴滚筒手柄型
XV-156-1C25




• 常开型
XV-15-1A25




• 常闭型
XV-15-1B25





• 组合按钮型
XV-15-2C25




• 组合枢轴手柄型
XV-152-2C25




• 组合枢轴手柄型
XV-152-2C25(Y)





• 组合滚轮短手柄型
XV-155-2C25



• 组合枢轴滚筒手柄型
XV-156-2C25



• 按钮型
DS438X



• 按钮型
DS438X-2

