




- 锌合金外壳，结构坚固，高机械强度；
- 具有防水、防油、等特点；
- 采用双回路形式，内置双簧片微动开关；
- 配备各种形式的驱动连杆，选型方便；
- 广泛应用于各种机械设备、自动化设备、仪器仪表等领域。
- Strong Zinc cast outer shell, strong structure and high mechanical strength;
- Preventing oil and water ;
- Double way switch, double spring inner switch;
- Variety of levers;
- Widely used in Mechanical equipment ,automatic machine, and instrument, electro motion tool etc.

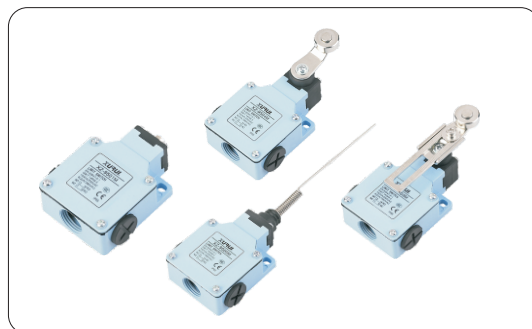

□ 型号含义 Model & Meanings

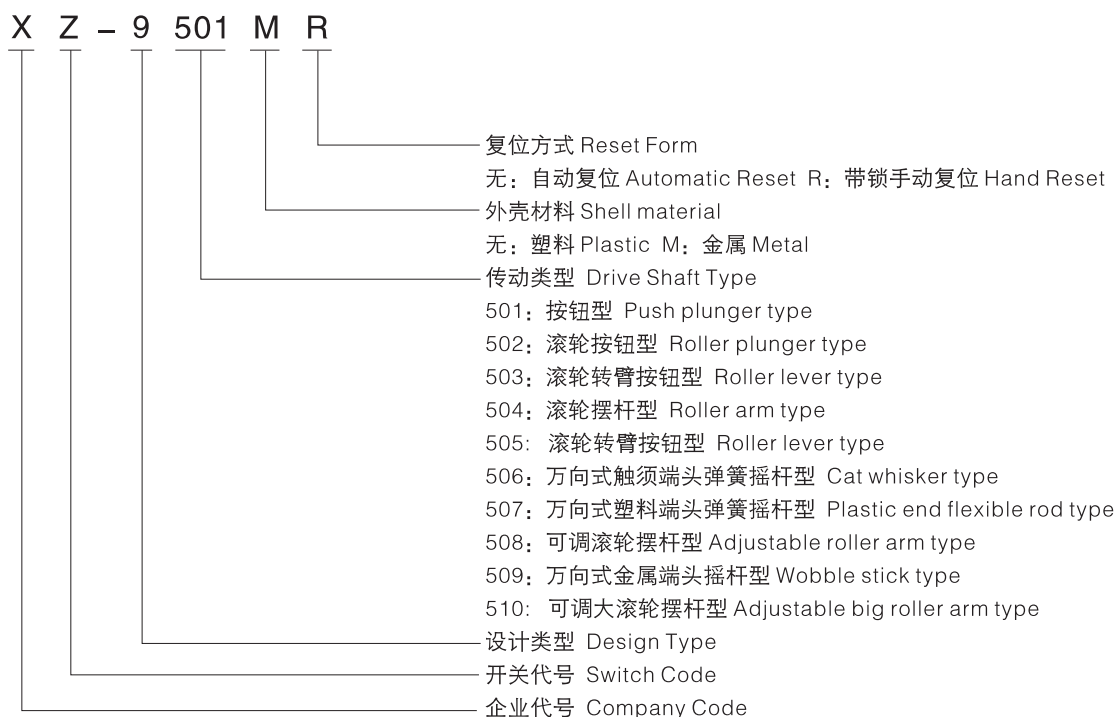

□ 触点形式、安装孔尺寸、结构图 Contact Forms&Mounting Hole Dimensions&Product Structure

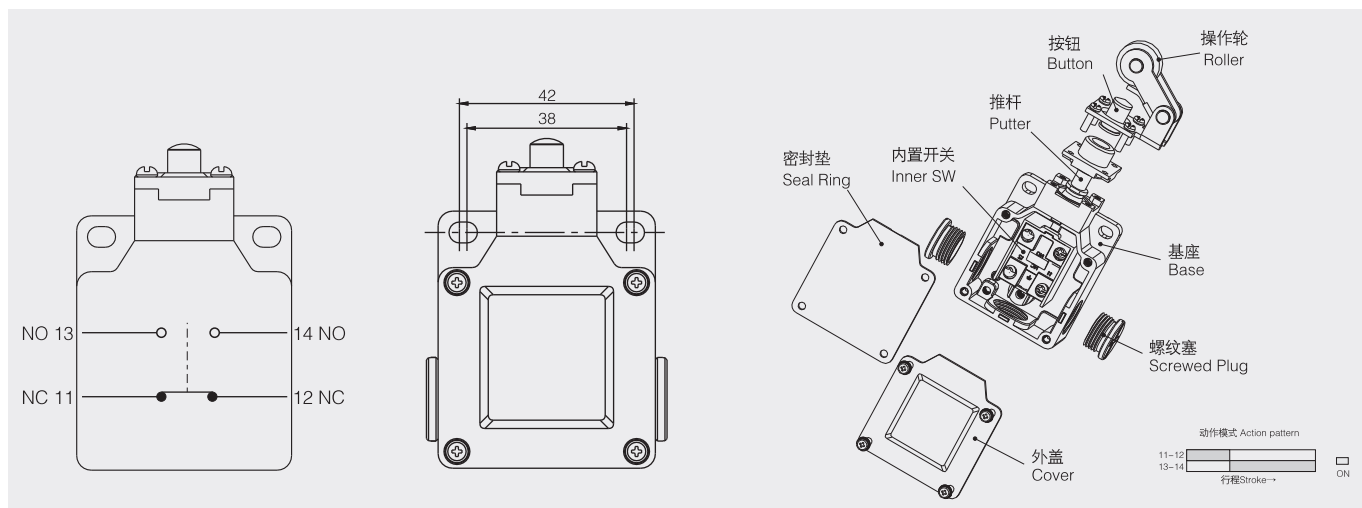


□ 性能参数 Specification


项 目 Item		参数值 Data
额定负荷 Rating load		10(4)A/250VAC,6(2)A 380VAC
操作速度 Operation speed		5mm~0.5m/s
操作频率 Operation frequency	机 械 Mechanical	120次/分 120times/min
	电 气 Electrical	30次/分 30times/min
绝缘电阻 Insulation resistance		100mΩ 以上(Above) DC500V
接触电阻 Contact resistance		25mΩ 初值 initial value)
介质耐压 Withstand voltage	非 连 线 Non-connection wire	1000VAC
	各端子间 Every terminal	1500VAC
振 动 Vibration	误 动 作 Misoperation	10~55Hz 复振幅 Amplitude 1.5mm
冲 击 Impact	耐 久 Durable	1000m/s ²
	误 动 作 Misoperation	300m/s ²
寿 命 Life	电 气 Electrical	100,000次以上 above
	机 械 Mechanical	1,000,000次以上 above
防护等级 Protection degree		IP65
使用温度 Operating temperature		-10~+70℃
使用湿度 Operating humidity		<85%

□外形尺寸/动作特性 Dimensions / Operating Characteristics


型号 Models	XZ-9501M	XZ-9502M	XZ-9503M	XZ-9504M	XZ-9505M	XZ-9506M	XZ-9507M	XZ-9508M	XZ-9509M	XZ-9510M
动作力 OF max.	700g(6.86N)	700g(6.86N)	700g(6.86N)	500g(4.9N)	700g(6.86N)	100g(0.98N)	100g(0.98N)	500g(4.9N)	100g(0.98N)	500g(4.9N)
回复力 RF min.	180g(1.76N)	180g(1.76N)	180g(1.76N)	80g(0.78N)	180g(1.76N)	30g(0.29N)	30g(0.29N)	80g(0.78N)	30g(0.29N)	80g(0.78N)
预行程 PT max.	2.5mm	2.5mm	2.5mm	30°	2.5mm	28mm	28mm	30°	28mm	30°
超行程 OT min.	3mm	3mm	3mm	70°	3mm	20mm	20mm	70°	20mm	70°
差行程 MD max.	1.2mm	1.2mm	1.2mm	15°	1.2mm	10mm	10mm	15°	10mm	15°
动作位置 OP	5.8mm	5.8mm	5.8mm	90°	5.8mm	48mm	48mm	90°	48mm	90°

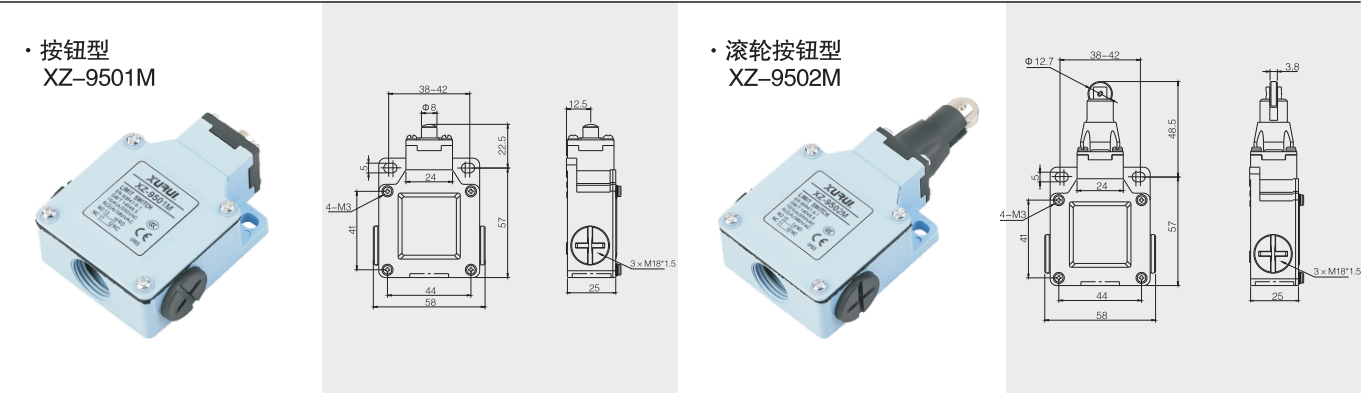



• 滚轮转臂按钮型
XZ-9503M

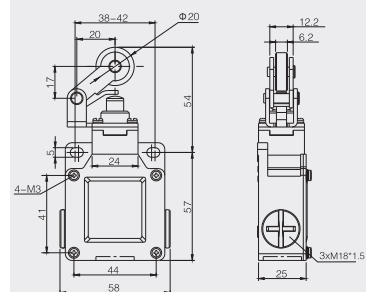


• 滚轮摆杆型
XZ-9504M

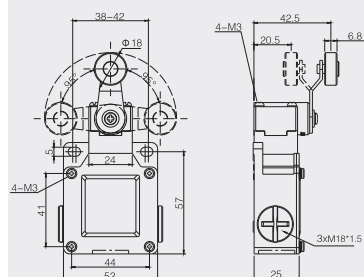



• 滚轮转臂按钮型
XZ-9505M

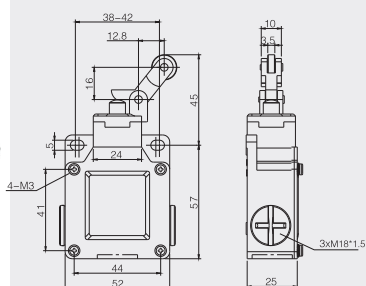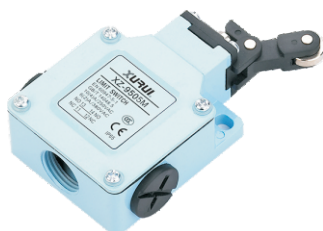


• 万向式塑料端头弹簧摇杆型
XZ-9506M

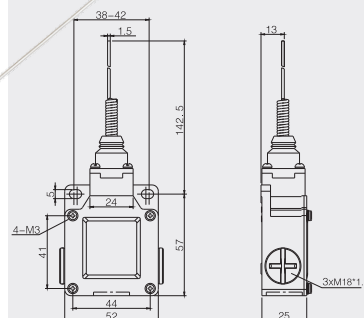



• 万向式塑料端头弹簧摇杆型
XZ-9507M

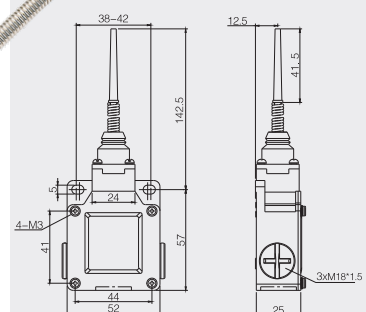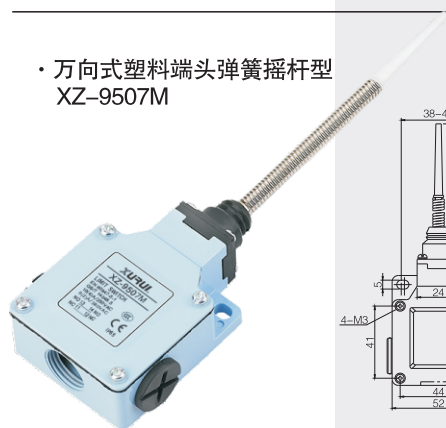

• 可调滚轮摆杆型
XZ-9508M

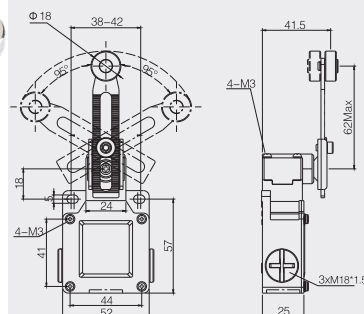

• 万向式金属端头弹簧摇杆型
XZ-9509M

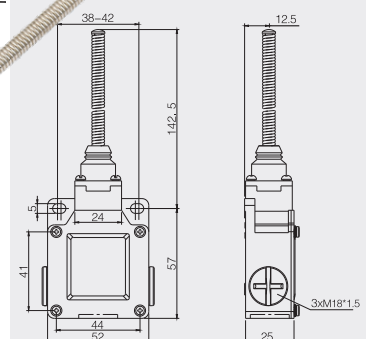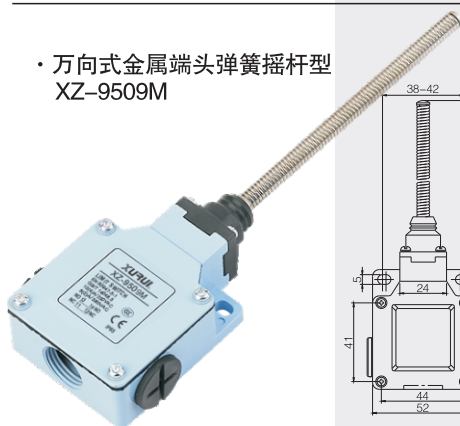

• 可调大滚轮摆杆型
XZ-9510M

